



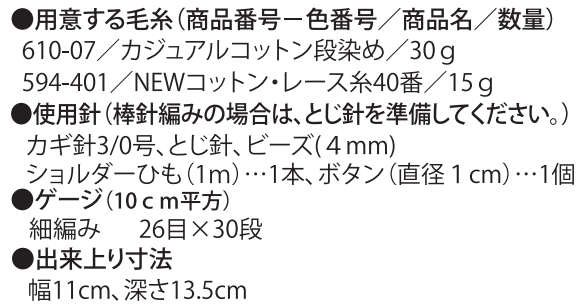

本体・・・コットン・レース糸40番にビーズを先に通しておきます。カジュアルコットン段染めとコットン・レース糸40番を2本どりにして編んでいきます。鎖の作り目を作り、編み図を参照して細編みで編みます。ビーズを入れたい箇所1個ずつビーズが表に出るように編み込んでいきます。

まとめ・・・フタ部分に縁編みを1段編みます。鎖編みでループを編み中心に表に響かないようにとじ付けます。ボタンを所定の位置に付けます。ショルダーひもを付けます。

●まとめ

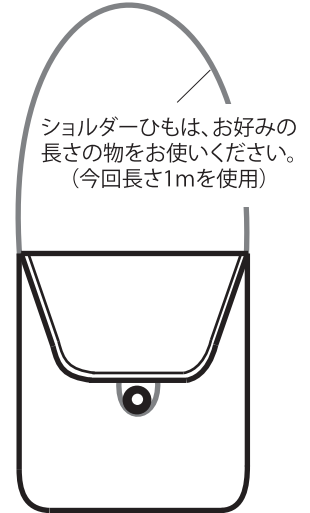

ビーズは、編みながら好きな部分に
編み込んで下さい。

角1目
(11目)拾う
鎖12目でループを作り表に響かない様にまつり付ける。
縁編み0.5c(1段)
フタ 細編み
29目拾う
6.5 c
ボタン付け位置
22 c (58目)
側面 細編み
ショルダーひも付け穴

●フタ縁編み図
(カキ)

○×○×○×○×

●本体編み図

××××××××××
0×
↑ ××××××××
0×××××××××
0×
0×
××××××××××
0.1××××××××××

1.5 c (4段)
1.5 c (4段)
細編み
(25目)作る

0X0X0X0X0 ← 1

ビーズは、編みながらお好みで編み込んで下さい

段) 段)

細編み
(25目) 作る

ショルダーひも付け穴

側面

底の増目

段数	目数
4	58(+4目)
3	54(増減なし)
2	54(+2目)
1	52
	鎖(25目) 作る

(25目) 作る

ショルダーひも付け穴

(58目)

●底の増目

段数	目数
4	58(+4目)
3	54(増減なし)
2	54(+2目)
1	52
	鎖(25目) 作る